

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

YGC982DEF 电连接器技术规格书-A0

Technical Specification of YGC982DEF Electrical Connector - A0

编制Prepared by/日期Date: 施尚勇 Shi Shangyong / 2021.01.07

审核Reviewed by/日期Date: 陈元鑫 Chen Yuanxin / 2021.01.07

批准Approved by/日期Date: 向晓东 Xiang Xiaodong /2021.01.07

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	1 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

更改和修订 Changes and revisions

☐ 更改 Change	☐ 修订 Revision	日期 Date	更改或修订主要事项 Change or revision of major matters	修改/修订人 Modifier/Revis	批准人 Approver
☐ 更改 Change	☐ 修订 Revision	2020. 10.23	增加 F 型号 Add F model	施尚勇 Shi Shangyong	李统刚 Li Tongqiang
☐ 更改 Change	☐ 修订 Revision	2020. 11.25	增加 F 型号编码 Add F model code	施尚勇 Shi Shangyong	李统刚 Li Tonggang
☐ 更改 Change	☐ 修订 Revision	2020.1.7	修订 F 型号产品编码 Revision F model product code	施尚勇 Shi Shangyong	向晓东 Xiang
☐ 更改 Change	☐ 修订 Revision	2024.6.7	修订插头用信号端子产品编码 Revised product codes for signal terminals for plugs	张晓泽 Zhang Xiaoze	陈元鑫 Chen Yuanxin
☐ 更改 Change	☐ 修订 Revision	2025.5.15	文件版本更新，添加文件编码 File version updated, file encoding added	张晓泽 Zhang Xiaoze	陈元鑫 Chen Yuanxin

发送 Send

序号 NO.	姓名 Name	部门 Department	职务 Position	联系方式 Contact
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	2 / 18

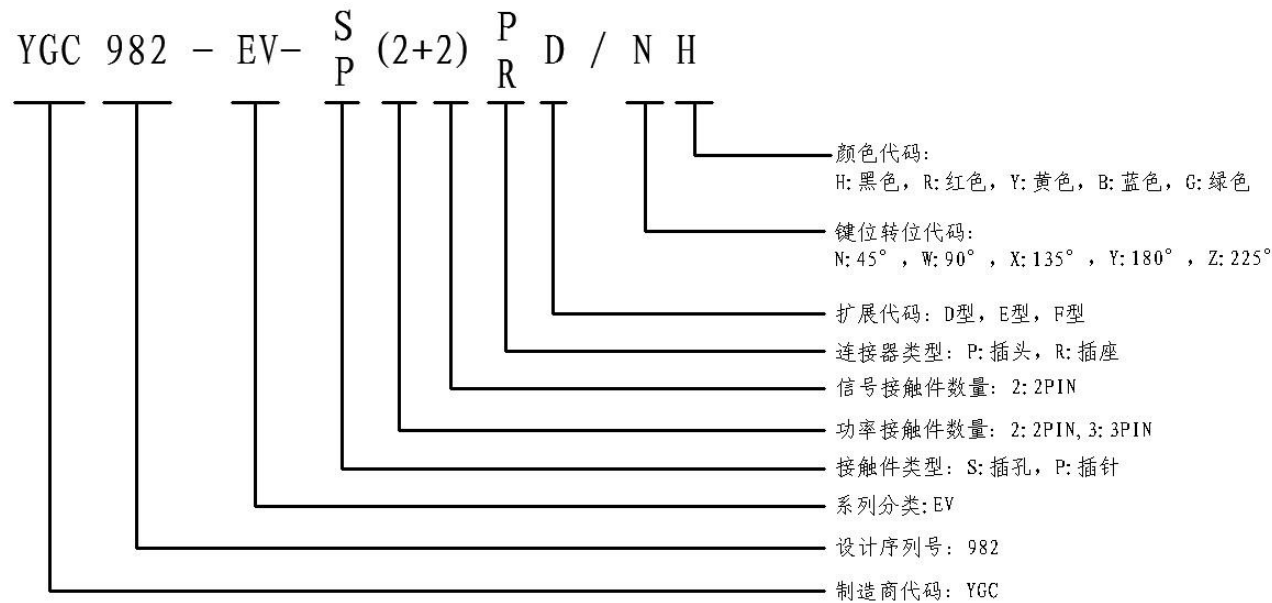
	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

一、 连接器型号及明细 Connector model and details

1. 连接器型号Connector model:

YG982 系列电连接器命名规则

YGC982 Series electrical connector naming rules



YGC—— Manufacturer code: YGC

982 —— Design serial number: 982

EV—— Series classification: EV

S

P

—— Contact type: S: socket, P: pin

(2+2)—— Number of power contacts: 2:2pin,3:3pin

(2+2)—— Number of signal contacts: 2:2pin

P

R

—— Connector type: P: plug, R: receptacle

D—— Extension code: D type, E type, F type

N—— Key position inversion code: N: 45°, W: 90°, X: 135°, Y: 180°, Z: 225°

H—— Color code: H: Black, R: Red, Y: Yellow, B: Blue, G: Green

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	3 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

2. 物料简介Material Introduction:

- YG982 D、E、F系列连接器有2+2、3+2两种规格，并自带高压互锁功能

YG982 D、E、F Series connectors have 2+2 、 3+2 two specifications , with built-in high voltage interlock function

- 端接方式为压接式

Termination method is crimping type

- 2+2芯、3+2芯中的接触件最大可压接10mm²线缆,连接器具有优越的电磁屏蔽功能，且在插头和插座装配后，防护等级可达 IP68 、IP6K9K。

The maximum cross-sectional area of cables that can be crimped onto the contacts in the 2+2-pin and 3+2-pin configurations is 10 mm². The connector features excellent electromagnetic shielding performance, and after the plug and receptacle are mated, the protection level can reach IP68 and IP6K9K.

- 连接器未插合前满足 IPXXB。

The connector meets the IPXXB protection level when it is not mated.

- 连接器壳体具有五种防呆键位：45°、90°、135°、180°、225 °

The connector housing has five key positions: 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225° °

- 备注：下表中的插头、插座不包含针孔件、封线体。针孔件、封线体根据需求单独订货采购，具体选用手册详见针孔规格表及封线体规格表，高压互锁信号针孔件根据需要进行选配。

Note: The plugs and receptacles in the table below do not include contacts and cable seal . Contact and cable seal can be ordered separately according to requirements. For purchase, please refer to the contact specification table and the cable seal specification table for details. The high-voltage interlock signal contact can be selected according to needs.

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	4 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

2.1 物料采购信息Material procurement information

序号 No.	插头型号及产品编码 Plug model and product code	对插插座型号及产品编码 Mating receptacle model and product code	转位 repositioning	针孔、封线体配套 数量(单独订货采购) Contacts and cable seal matching quantity (order separately)	备注(选配原则) Remarks (selection principle)
1	YGC982-EV-S(2+2)PD/N H 插头 plug 115010030405	YGC982-EV-P(2+2)RD/N H 插座 receptacle 115110023505	45°	插头适配: ①功率插孔: 2 颗 ②信号插针: 2 颗 ③封线体: 1 个 ④防水栓: 2 颗 (屏蔽线选配)	两芯(Φ2.4 接触对) ①功率端子: 载流→功率端子→接线规格 (2.5、4、6 mm ²) ②信号端子: 0.5mm ² ③封线体: 成缆/散线+线缆外径→ 封线体规格
2	YGC982-EV-S(2+2)PD/W R 插头 plug 115010030401	YGC982-EV-P(2+2)RD/W R 插座 receptacle 115110023501	90°	插座适配: ①功率插针: 2 颗 ②信号插孔: 2 颗 Compatible plug: ①Power socket 2 ②Signal pins: 2 ③cable seal: 1 ④ Waterproof plug: 2 (shielded wire selection)	Two pins (Φ2.4 contact pair) ①Power terminal: Current carrying → power terminal → wiring specification (2.5,4,6 mm ²) ②Signal terminal: 0.5mm ² ③cable seal: Cabled/stranded wire → cable outer diameter → cable seal specifications
3	YGC982-EV-S(2+2)PD/XY 插头 plug 115010030402	YGC982-EV-P(2+2)RD/X Y 插座 receptacle 115110023502	135°	Compatible receptacle: ①Power pins: 2 ②Signal socket 2	
4	YGC982-EV-S(2+2)PD/YB 插头 plug 115010030403	YGC982-EV-P(2+2)RD/YB 插座 receptacle 115110023503	180°		
5	YGC982-EV-S(2+2)PD/ZG 插头 plug 115010030404	YGC982-EV-P(2+2)RD/Z G 插座 receptacle 115110023504	225°		
6	YGC982-EV-S(3+2)PE/NH 插头 plug 115010030505	YGC982-EV-P(3+2)RE/N H 插座 receptacle 115110023805	45°	插头适配: ①功率插孔: 3 颗 ②信号插针: 2 颗 ③封线体: 1 个 ④防水栓: 3 颗 (屏蔽线选配)	三芯(Φ2.4 接触对) ①功率端子: 载流→功率端子→接线规格 (2.5、4、6 mm ²) ②信号端子: 0.5mm ² ③封线体: 成缆/散线+线缆外径→ 封线体规格
7	YGC982-EV-S(3+2)PE/WR 插头 plug 115010030501	YGC982-EV-P(3+2)RE/W R 插座 receptacle 115110023801	90°	插座适配: ①功率插针: 3 颗 ②信号插孔: 2 颗	Three pins (Φ2.4 contact

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	5 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版本 Version	A0

8	YGC982-EV-S(3+2)PE/XY 插头 plug 115010030502	YGC982-EV-P(3+2)RE/XY 插座 receptacle 115110023802	135°	Compatible plug: ①Power socket 3 ②Signal pins: 2 ③cable seal: 1 ④ Waterproof plug: 3 (shielded wire selection) Compatible receptacle: ①Power pins: 3 ②Signal socket 2	pairs) ①Power terminal: Current carrying → power terminal → wiring specifications (2.5, 4, 6 mm ²) ②Signal terminal: 0.5mm ² ③cable seal: Cabled/stranded wire → cable outer diameter → cable seal specifications
9	YGC982-EV-S(3+2)PE/YB 插头 plug 115010030503	YGC982-EV-P(3+2)RE/YB 插座 receptacle 115110023803	180°		
10	YGC982-EV-S(3+2)PE/ZG 插头 plug 115010030504	YGC982-EV-P(3+2)RE/ZG 插座 receptacle 115110023804	225°		
11	YGC982-EV-S(2+2)PF/NH 插头 plug 115010033305	YGC982-EV-P(2+2)RF/N H 插座 receptacle 115110025205	45°	插头适配: ①功率插孔: 2 颗 ②信号插针: 2 颗 ③封线体: 1 个 ④防水栓: 2 颗 (屏蔽线选配)	两芯(Φ3.5 接触对) ①功率端子: 载流→功率端子→接线规格 (10mm ²) ②信号端子: 0.5mm ² ③封线体: 成缆/散线+线缆外径→ 封线体规格
12	YGC982-EV-S(2+2)PF/WR 插头 plug 115010033301	YGC982-EV-P(2+2)RF/W R 插座 receptacle 115110025201	90°	插座适配: ①功率插针: 2 颗 ②信号插孔: 2 颗	Two pins (Φ3.5 contact pair) ①Power terminal: Current carrying → power terminal → wiring specifications (10 mm ²) ②Signal terminal: 0.5mm ² ③cable seal: Cabled/stranded wire → cable outer diameter → cable seal specifications
13	YGC982-EV-S(2+2)PF/XY 插头 plug 115010033302	YGC982-EV-P(2+2)RF/XY 插座 receptacle 115110025202	135°	Compatible plug: ①Power socket 2 ②Signal pins: 2 ③cable seal: 1 ④ Waterproof plug: 2 (shielded wire selection) Compatible receptacle: ①Power pins: 2 ②Signal socket 2	
14	YGC982-EV-S(2+2)PF/YB 插头 plug 115010033303	YGC982-EV-P(2+2)RF/YB 插座 receptacle 115110025203	180°		
15	YGC982-EV-S(2+2)PF/ZG 插头 plug 115010033304	YGC982-EV-P(2+2)RF/ZG 插座 receptacle 115110025204	225°		

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	6 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

2.2 针孔规格Contacts specifications

序号 No.	产品型号 Product model	产品编码 Product code	额定电流 Rated current	接线规格 Wiring specifications	备注 Remarks
1	YG982 插针组件 A-φ3.5-10mm ² 银 YG 982 pin assembly A-φ3.5-10 mm ² -silver	11302010118 4	50A	10mm ²	F 型插座用功率端子 Power terminals for F-type receptacles
2	YG982 插孔组件-ø3.5-10mm ² 银 YG 982 socket assembly - ø3.5-10 mm ² -silver	11302060116 2	50A	10mm ²	F 型插头用功率端子 Power terminals for F-type plugs
3	YG982 插针组件-ø2.4-2.5mm ² 银 YG 982pin assembly - ø2.4-2.5 mm ² - silver	11302010077 8	16A	2.5mm ²	D、E 型插座用功率端子 Power terminals for D and E type receptacles
4	YG982 插针组件-ø2.4-4mm ² 银 YG 982 pin assembly - ø2.4-4 mm ² - silver	11302010077 9	23A	4mm ²	D、E 型插座用功率端子 Power terminals for D and E type receptacles
5	YG982 插针组件-ø2.4-6mm ² 银 YG 982 pin assembly - ø2.4-6 mm ² - silver	11302010078 0	30A	6mm ²	D、E 型插座用功率端子 Power terminals for D and E type receptacles
6	YG982 插孔组件-ø2.4-2.5mm ² 银 YG 982 socket assembly - ø2.4-2.5 mm ² -silver	11302060115 5	16A	2.5mm ²	D、E 型插头用功率端子 Power terminals for D and E type plugs
7	YG982 插孔组件-ø2.4-4mm ² 银 YG 982 socket assembly- ø2.4-4 mm ² - silver	11302060115 6	23A	4mm ²	D、E 型插头用功率端子 Power terminals for D and E type plugs
8	YG982 插孔组件-ø2.4-6mm ² 银 YG 982 socket assembly - ø2.4-6 mm ² -silver	11302060115 7	30A	6mm ²	D、E 型插头用功率端子 Power terminals for D and E type plugs
9	YG380 插孔组件φ1-0.5mm ² 金 YG 380 socket assembly φ1-0.5 mm ² -gold	11302060014 4	1A	0.5mm ²	插座用信号端子 Signal terminals for receptacles
10	T10WAS011-H50GC 插针组件 T10 WAS 011-H50 GC pin assembly	11302010146 2	1A	0.5mm ²	插头用信号端子 Signal terminals for plugs

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	7 / 18


	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

Φ2.4 针孔尺寸示意图Contact dimension diagram



	ΦA	ΦB	C			ΦA	ΦB	C
YG982 插针组件-ø2.4-2.5mm ² 银 YG 982 pin assembly - ø2.4-2.5 mm ² - silver	2.5	5.5	27.5		YG982 插孔组件-ø2.4-2.5mm ² 银 YG 982 socket assembly - ø2.4-2.5 mm ² - silver	2.5	5.5	24
YG982 插针组件-ø2.4-4mm ² 银 YG 982 pin assembly - ø2.4-4mm ² - silver	3.2	5.5	29.5		YG982 插孔组件-ø2.4-4mm ² 银 YG 982 socket assembly - ø2.4-4 mm ² - silver	3.2	5.5	26
YG982 插针组件-ø2.4-6mm ² 银 YG 982 pin assembly - ø2.4-6 mm ² - silver	3.6	5.5	29.5		YG982 插孔组件-ø2.4-6mm ² 银 YG 982 socket assembly - ø2.4-6 mm ² - silver	3.6	5.5	26

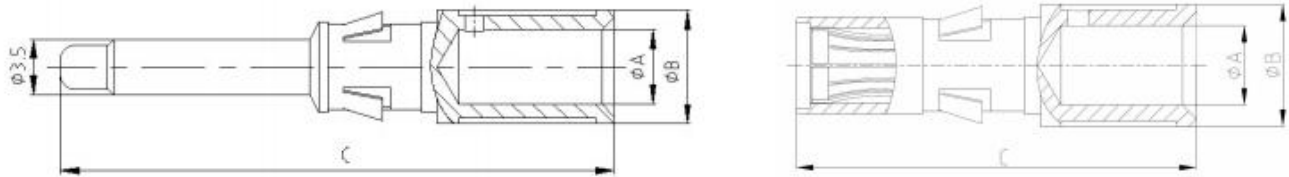
Φ3.5针孔尺寸示意图Socket dimension diagram




	ΦA	ΦB	C			ΦA	ΦB	C
YG982 插针组件 A-φ3.5-10mm ² 银 YG 982 pin assembly A-φ 3.5-10 mm ² -silver	4.7	7.2	35.6		YG982 插孔组件-ø3.5-10mm ² 银 YG982socket assembly-ø3.5-10mm ² -silver	4.7	7.2	25.5

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

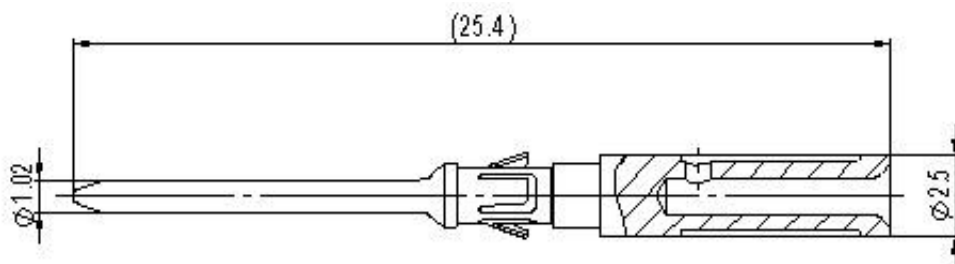Φ 1.0 插针尺寸示意图Pin dimension diagram



Φ 1.0插孔尺寸示意图Socket dimension diagram

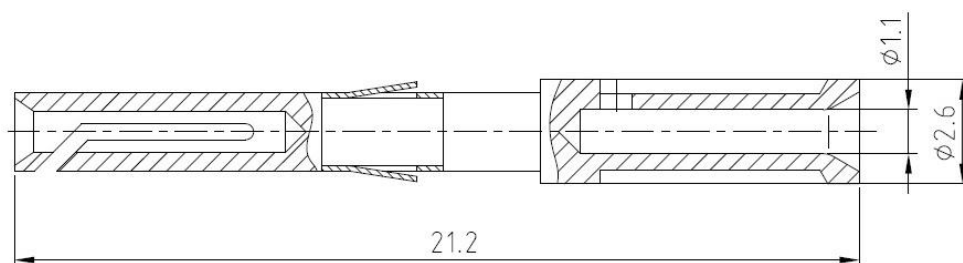

2.3 封线体规格Cable seal specifications

序号 No.	产品编码 Product code	产品型号 Product model	适用线缆外径 Suitable cable outer diameter	图片 Picture	备注 Remarks
1	114050500909	YG982 封线体(13-17) YG982 cable seal (13-17)	成缆外径 Cabled wire outer diameter 13-17mm		所有封线体 根据接线需 求单独采购 All the cable seals are purchased separately according to the wiring requirements.
2	114050501083	YG982 封线体(9-13) YG982 cable seal (9-13)	成缆外径 Cabled wire outer diameter 8mm-13mm		
3	114050500911	YG982 封线体(2*φ6.8) YG982 cable seal (2*φ6.8)	散线外径 Outer diameter of stranded wires 6mm-8mm		
4	114050501080	YG982 封线体(2*φ3.5) YG982 cable seal (2*φ3.5)	散线外径 Outer diameter of stranded wires 3.5mm-5.8mm		

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	9 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

5	114050500912	YG982 封线体(3*φ6.8) YG982 cable seal (3*φ6.8)	散线外径 Outer diameter of stranded wires 4.9mm-8mm		
6	114050501081	YG982 封线体(3*φ3.5) YG982 cable seal (3*φ3.5)	散线外径 Outer diameter of stranded wires 3.5mm-4.8mm		

2.4 防水栓规格Waterproof plug specifications

产品编码 Product code	产品型号 Product model	适配电缆规格 Suitable cable specifications	图片 Pictures	备注 Remarks
114059800510	YG722 防水栓 Waterproof plug	2.5-6mm ²		插头连接器如接屏蔽线，需选配此物料，根据需求 量单独订购。 If the plug connector is connected to a shielded wire, this material needs to be selected. Order separately based on the required quantity.

二、 技术参数 Technical parameters

1. 电气参数Electrical parameters

■ 额定工作电流Rated operating current

分类 Classification	电流 Current (A)	适配电缆 Suitable cable(mm²)	备注 Remarks
2/3 芯功率 2/3 pin power	50	10	Φ3.5 接触对 Φ3.5 Contact pair
	30	6	Φ2.4 接触对 Φ2.4 Contact pair
	23	4	Φ2.4 接触对 Φ2.4 Contact pair
	16	2.5	Φ2.4 接触对 Φ2.4 Contact pair
信号 Signal	1	0.5	/

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	10 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

■ 额定工作电压: 1000V (功率) , 24V (信号)

Rated operating voltage: 1000V (power), 24V (signal)

释: 根据 GB/T16935.1-2008 (IEC60664-1:2007) , 污染等级2, 过电压类别Ⅲ,海拔高度2000m 以下。

Note: According to GB /T16935.1-2008 (IEC 60664-1:2007) , pollution level 2, over voltage category III, altitude is less than 2000m.

■ 耐 电 压: 3000V (功率) , 1000V (信号) AC 50Hz ;1 分钟未击穿或闪络现象

Withdraw voltage: 3000V (power), 1000V (signal) A C 50Hz ;No breakdown or flashover phenomenon within 1 minute.

■ 绝缘电阻: $\geq 2000\text{M}\Omega$ (功率) , $\geq 1000\text{M}\Omega$ (信号) (常态)

Insulation resistance: $\geq 2000\text{M}\Omega$ (power), $\geq 1000\text{M}\Omega$ (signal) (normal)

■ 接触电阻: $\leq 1.5\text{m}\Omega$

Contact resistance: $\leq 1.5\text{m}\Omega$

2. 机械参数Mechanical parameters

■ 机械寿命: ≥ 50 次

Life cycle: ≥ 50 times

■ 防护等级: IP67&IP6K9K、IPXXB

IP rating: IP67&IP6K9K、IPXXB

3. 工作环境Operating environment

■ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$

Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$

■ 相对湿度: 95% (40°C时)


Relative humidity: 95 % (at 40°C)

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	11 / 18






	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

三、外形尺寸 Overall dimensions

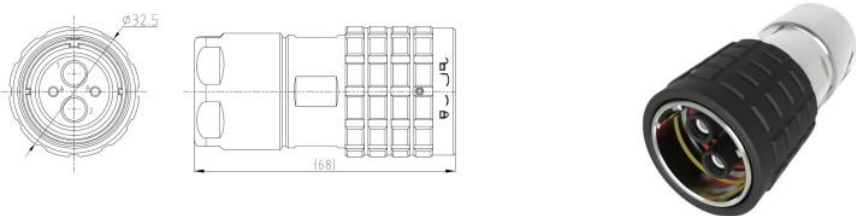YGC982-EV-S (2+2) PD 系列插头外形 PD Series plug appearance




插头转位示意图 Plug repositioning diagram

产品型号 Product model	转位示意图 Repositioning diagram	转位角度 Repositioning angle	连接套颜色 Connector sleeve color
YGC982-EV-S (2+2) PD/NH		45 度 45 degrees	黑色 Black
YGC982-EV-S (2+2) PD/WR		90 度 90 degrees	红色 Red
YGC982-EV-S (2+2) PD/XY		135 度 135 degrees	黄色 Yellow
YGC982-EV-S (2+2) PD/YB		180 度 180 degrees	蓝色 Blue
YGC982-EV-S (2+2) PD/ZG		225 度 225 degrees	绿色 Green

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	12 / 18






	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

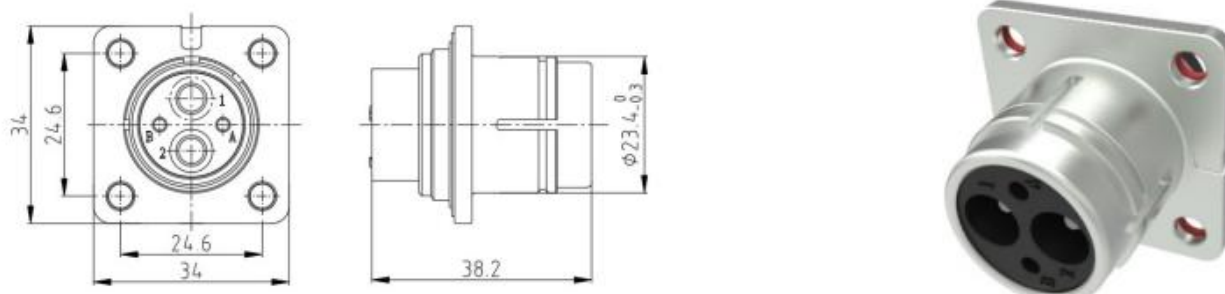YGC982-EV-P (2+2) RD系列插座外形 RD Series receptacle appearance



未注尺寸公差±0.5Tolerance of unspecified dimensions: ± 0.5


插座转位示意图 Receptacle repositioning diagram

产品型号 Product model	转位示意图 Repositioning diagram	转位角度 Repositioning angle	连接套颜色 Connector sleeve color
YGC982-EV-P (2+2) RD/NH		45 度 45 degrees	黑色 Black
YGC982-EV-P (2+2) RD/WR		90 度 90 degrees	红色 Red
YGC982-EV-P (2+2) RD/XY		135 度 135 degrees	黄色 Yellow
YGC982-EV-P (2+2) RD/YB		180 度 180 degrees	蓝色 Blue
YGC982-EV-P (2+2) RD/ZG		225 度 225 degrees	绿色 Green






表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	13 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

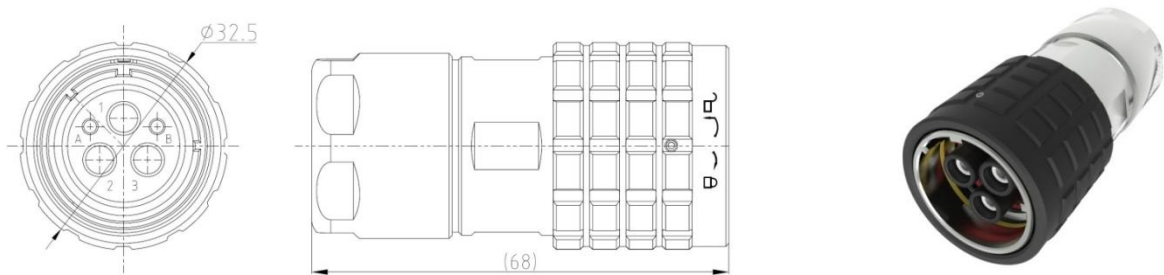YGC982-EV-S (3+2) 系列插头外形 (3+2) Series plug appearance




插头转位示意图 Plug repositioning diagram

产品型号 Product model	转位示意图 Repositioning diagram	转位角度 Repositioning angle	连接套颜色 Connector sleeve color
YGC982-EV-S (3+2) PE/NH		45 度 45 degrees	黑色 Black
YGC982-EV-S (3+2) PE/WR		90 度 90 degrees	红色 Red
YGC982-EV-S (3+2) PE/XY		135 度 135 degrees	黄色 Yellow
YGC982-EV-S (3+2) PE/YB		180 度 180 degrees	蓝色 Blue
YGC982-EV-S (3+2) PEZG		225 度 225 degrees	绿色 Green

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	14 / 18






	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

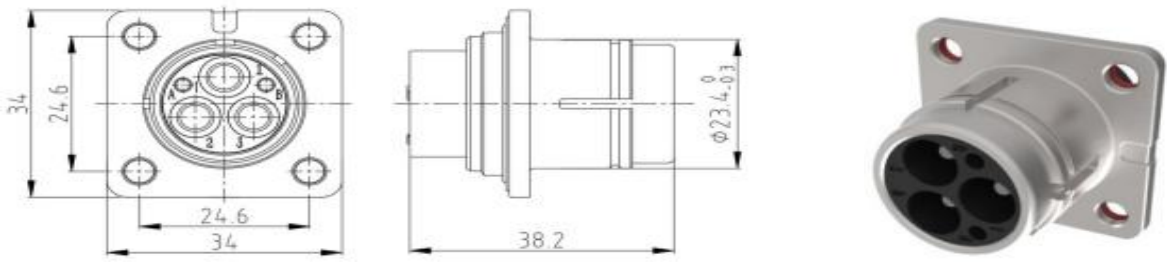YGC982-EV-P(3+2)RE 系列插座外形 RE Series receptacle appearance



未注尺寸公差±0.5Tolerance of unspecified dimensions: ± 0.5


插座转位示意图 Receptacle repositioning diagram

产品型号 Product model	转位示意图 Repositioning diagram	转位角度 Repositioning angle	插座涂漆颜色 Receptacle paint color
YGC982-EV-P (3+2) RE/NH		45 度 45 degrees	黑色 Black
YGC982-EV-P (3+2) RE/WR		90 度 90 degrees	红色 Red
YGC982-EV-P (3+2) RE/XY		135 度 135 degrees	黄色 Yellow
YGC982-EV-P (3+2) RE/YB		180 度 180 degrees	蓝色 Blue
YGC982-EV-P (3+2) RE/ZG		225 度 225 degrees	绿色 Green

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	15 / 18






	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

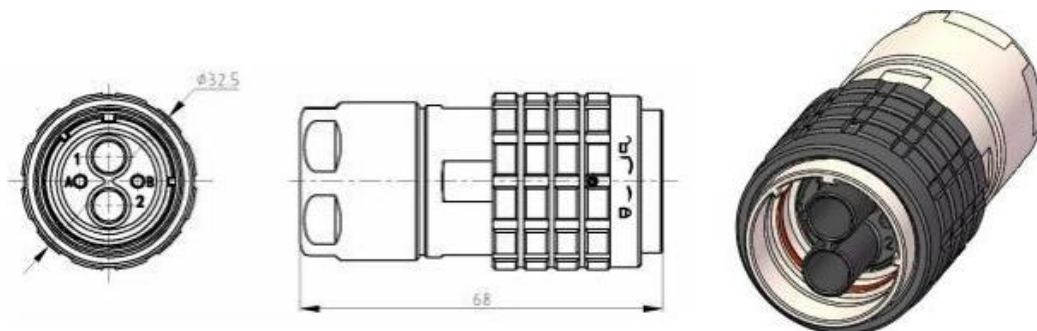YGC982-EV-S (2+2) PF 系列插头外形 PF Series plug appearance



未注尺寸公差±0.5 Tolerance of unspecified dimensions: ± 0.5


插头转位示意图 Plug repositioning diagram

产品型号 Product model	转位示意图 Repositioning diagram	转位角度 Repositioning angle	连接套颜色 Connector sleeve color
YGC982-EV-S (2+2) PF/NH		45 度 45 degrees	黑色 Black
YGC982-EV-S (2+2) PF/WR		90 度 90 degrees	红色 Red
YGC982-EV-S (2+2) PF/XY		135 度 135 degrees	黄色 Yellow
YGC982-EV-S (2+2) PF/YB		180 度 180 degrees	蓝色 Blue
YGC982-EV-S (2+2) PF/ZG		225 度 225 degrees	绿色 Green

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	16 / 18






	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

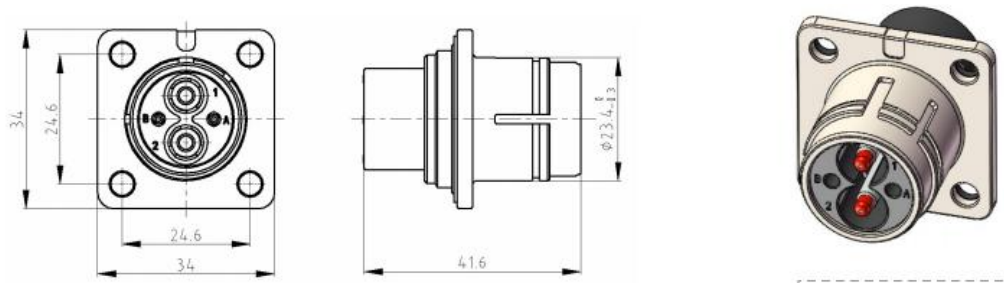YGC982-EV-P(2+2)RF 系列插座外形RF Series socket appearance



未注尺寸公差±0.5 Tolerance of unspecified dimensions: ± 0.5

插座转位示意图Receptacle repositioning diagram


产品型号 Product model	转位示意图 Repositioning diagram	转位角度 Repositioning angle	插座涂漆颜色 Receptacle paint color
YGC982-EV-P (2+2) RF/NH		45 度 45 degrees	黑色 Black
YGC982-EV-P (2+2) RF/WR		90 度 90 degrees	红色 Red
YGC982-EV-P (2+2) RF/XY		135 度 135 degrees	黄色 Yellow
YGC982-EV-P (2+2) RF/YB		180 度 180 degrees	蓝色 Blue
YGC982-EV-P (2+2) RF/ZG		225 度 225 degrees	绿色 Green

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	17 / 18

	产品名称 Product name	YG982D series connectors YG982E series connectors YG982F series connectors	文件编号 Document number	S20250052
	产品型号 Product mode	YG982-00-00-00D、YG982-00-00-00E、 YG982-00-00-00F	版 本 Version	A0

安装开孔尺寸Mounting hole dimension

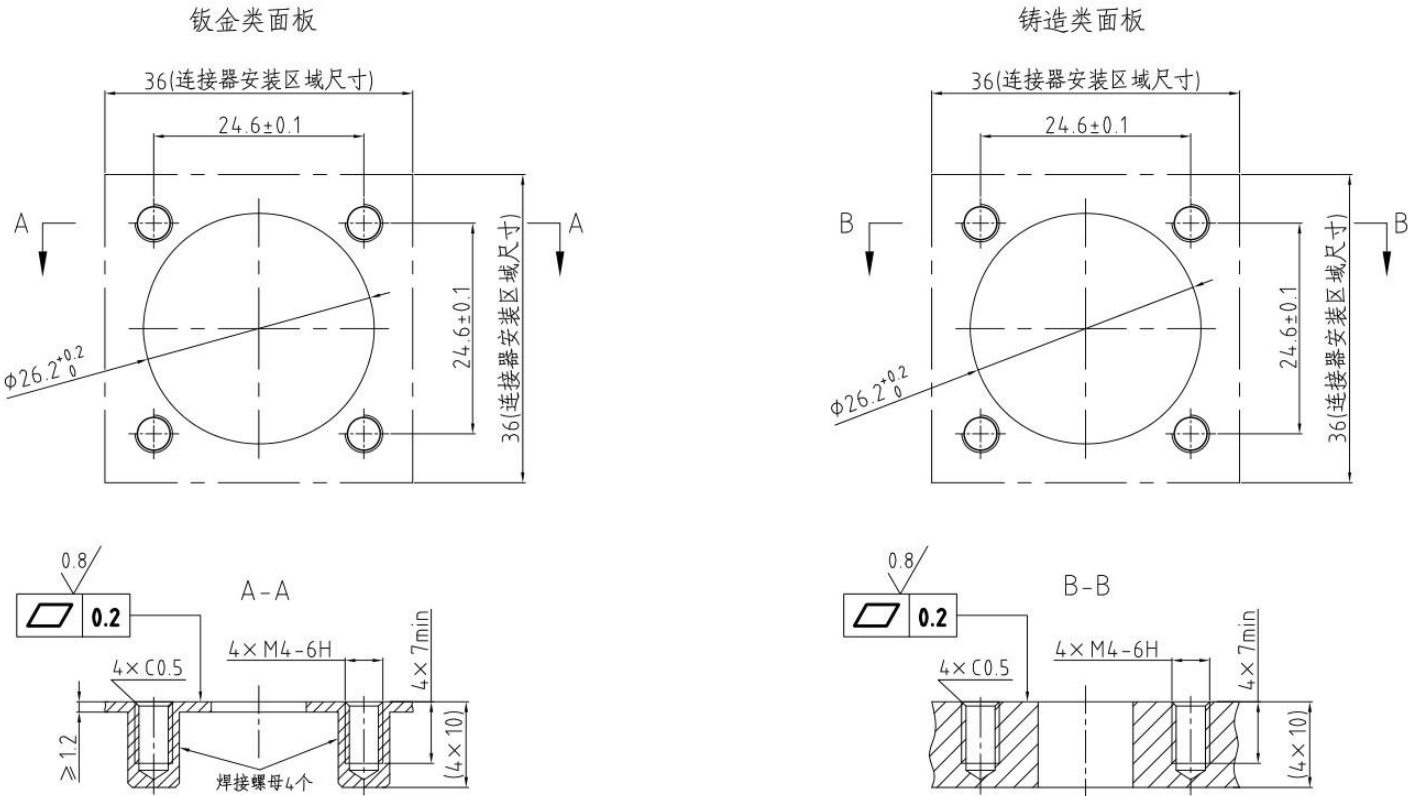安装开孔尺寸



注：连接器安装区域内不做绝缘处理。

4 专用工具型号Special tool models

(单独订购 order separately)

4.1 退针工具型号Pin removal tool model

功率针孔：RTSCA-21 拆卸工具- $\Phi 3.5$ ； RTSCA-22 拆卸工具- $\Phi 2.4$

Power socket: RTSCA-21 disassembly tool - $\Phi 3.5$ ； RTSCA-22 disassembly tool - $\Phi 2.4$

信号针孔：RTSCA-01 拆卸工具- $\Phi 1.0$

Single socket: RTSCA-01 disassembly tool - $\Phi 1.0$

表单编号 Form number	部 门 Department	页 码 Page number
J3-7.3-48	技术中心 Technical centre	18 / 18